



ARIAPUR

Ratkaisu hajuhaittoihin

valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING

MADE IN ITALY





ARIAPUR

Ainoa ratkaisu hajuhaittoihin



Katso uusi Ariapur-video
valsir.it/u/videonuovoariapur

Ariapur takaa epämiellyttävien hajujen poistamisen ja varmistaa puhtaan ilman kylpyhuoneessa muotoilusta ja mukavuudesta tinkimättä. Ariapurin toiminta on yksinkertainen, tehokas ja erittäin hiljainen, ja itse yksikkö on hyvin kompakti.

Ariapur kerää hajut suoraan WC-istuimesta sekä poistaa ja hävittää ne ennen kuin ne leviävät huoneeseen. Samalla se poistaa suihkun ja kylvyn aikana syntyvän höyryn imulevyn tuuletusjärjestelmän kautta. Tuote on nyt saatavilla myös erittäin tehokkaalla LED-valolla, joka valaisee koko huoneen.



MADE IN ITALY



ARIAPUR-järjestelmän edut



Yhdistetty poisto WC-istuimesta ja huoneesta takaa parhaan ilmanvaihdon tehokkuuden kylpyhuoneessa.



Ariapur100Led-versiossa on integroitu LED-valo, joka tuottaa neutraalin valkoisen valon teholla 12 W.



Erittäin hiljainen voimassa olevien määräysten raja-arvojen mukaisesti.



Käynnistyy kytkimellä tai liiketunnistimella; integroitu ajastettu sammutus 2–30 minuuttia (Ariapur80T- ja Ariapur100Led-versiossa).



Suuri ilmanpoistokyky: Ariapur80- ja Ariapur80T-versiot takaavat 65–80 m³/h ilmanvaihdon ja Ariapur100Led-versio 85–100 m³/h.



Helppo asennus ja huolto moottorin ja sähköliitännöiden pikaliitännän ansiosta.



Muotoilu: peitelevy voidaan maalata yleisimmillä markkinoilla olevilla maaleilla, jotta se sopii ympäröiviin seiniin myös sisustetuissa tiloissa.



Takaiskuventtiilin ansiosta Ariapur voidaan kytkeä suoraan viemärijärjestelmän tuuletukseen.



Hygienia ja puhdistus: peitelevy estää perinteisille puhaltimille tyypillisen pölynmuodostuksen. Suodattimen voi pestä vedellä ja saippualla.



Peitelevyn pikalukko mahdollistaa asennuksen sekä kattoihin että seiniin.



Joustava asennus: 3 vaihtoehtoa WC-liitännälle (Ø 50) ja mahdollisuus kytkeä poistoyhde (Ø 75–80) puhaltimen kotelon sivuun tai taakse.



ARIAPUR80

ARIAPUR80T

Ariapur80 ja Ariapur80T ovat ihanteellinen ratkaisu ikkunattomille kylpyhuoneille hajujen poistamiseen suoraan WC-istuimesta.

Ariapur80 ja Ariapur80T ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi myös ikkunallisissa kylpyhuoneissa: ne vähentävät merkittävästi lämpöhäviöitä ja estävät savusumun, siitepölyn ja hyönteisten pääsyn avoimesta ikkunasta.

Lisäksi ne poistavat tavanomaisessa kotitaloudessa suihkun aiheuttaman höyryn.

Ariapur80- ja Ariapur80T-versiot voidaan käynnistää monipuolisesti: kylpyhuoneen valokytkimellä, erillisellä poistoilman kytkimellä tai liiketunnistimella.

Ariapur80T-versiossa on ajastin (2–30 min) ajastettuun sammutukseen.

Hiljainen ja energiatehokas moottori. Ariapur80 ja Ariapur80T voidaan asettaa 65 m³/h tai 80 m³/h ilmavirralle.



65
80
m³/h

29
wattia
maks

31
dB(A)

3
malli
ON

2-30
min

valsir[®]



ARIAPUR100LED

Ariapur100Led on kylpyhuoneen innovatiivinen ilmanpoistojärjestelmä, jossa on innovatiivinen muotoilu; 960 lumenin LED-valo valaisee koko tilan.

Ariapur100Led on varustettu uusimmalla harjattomalla moottorilla, joka takaa alhaisen kulutuksen (vain 20 W maksiminopeudella). Puhallin voidaan asettaa alhaisemmalle nopeudelle (85 m³/h) sopimaan paremmin asennusympäristöön.

Sisäänrakennetun ajastimen ansiosta Ariapur100Led voi käydä jopa 30 minuuttia käytön jälkeen, jolloin huoneen ilma uusiutuu kokonaan.



85
100
m³/h

20
wattia
maks

2-30
min

960
lumenia


4000
Kelvin

valsir®

ARIAPUR-JÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATE

Hajujen poisto WC-istuimesta


Ariapurin toiminta on yksinkertainen ja tehokas. Ariapur kerää hajut suoraan WC-istuimesta sekä poistaa ja hävittää ne ennen kuin ne leviävät huoneeseen. Hajut johdetaan tuuletusputken kautta ja poistetaan kokonaan huoneesta.

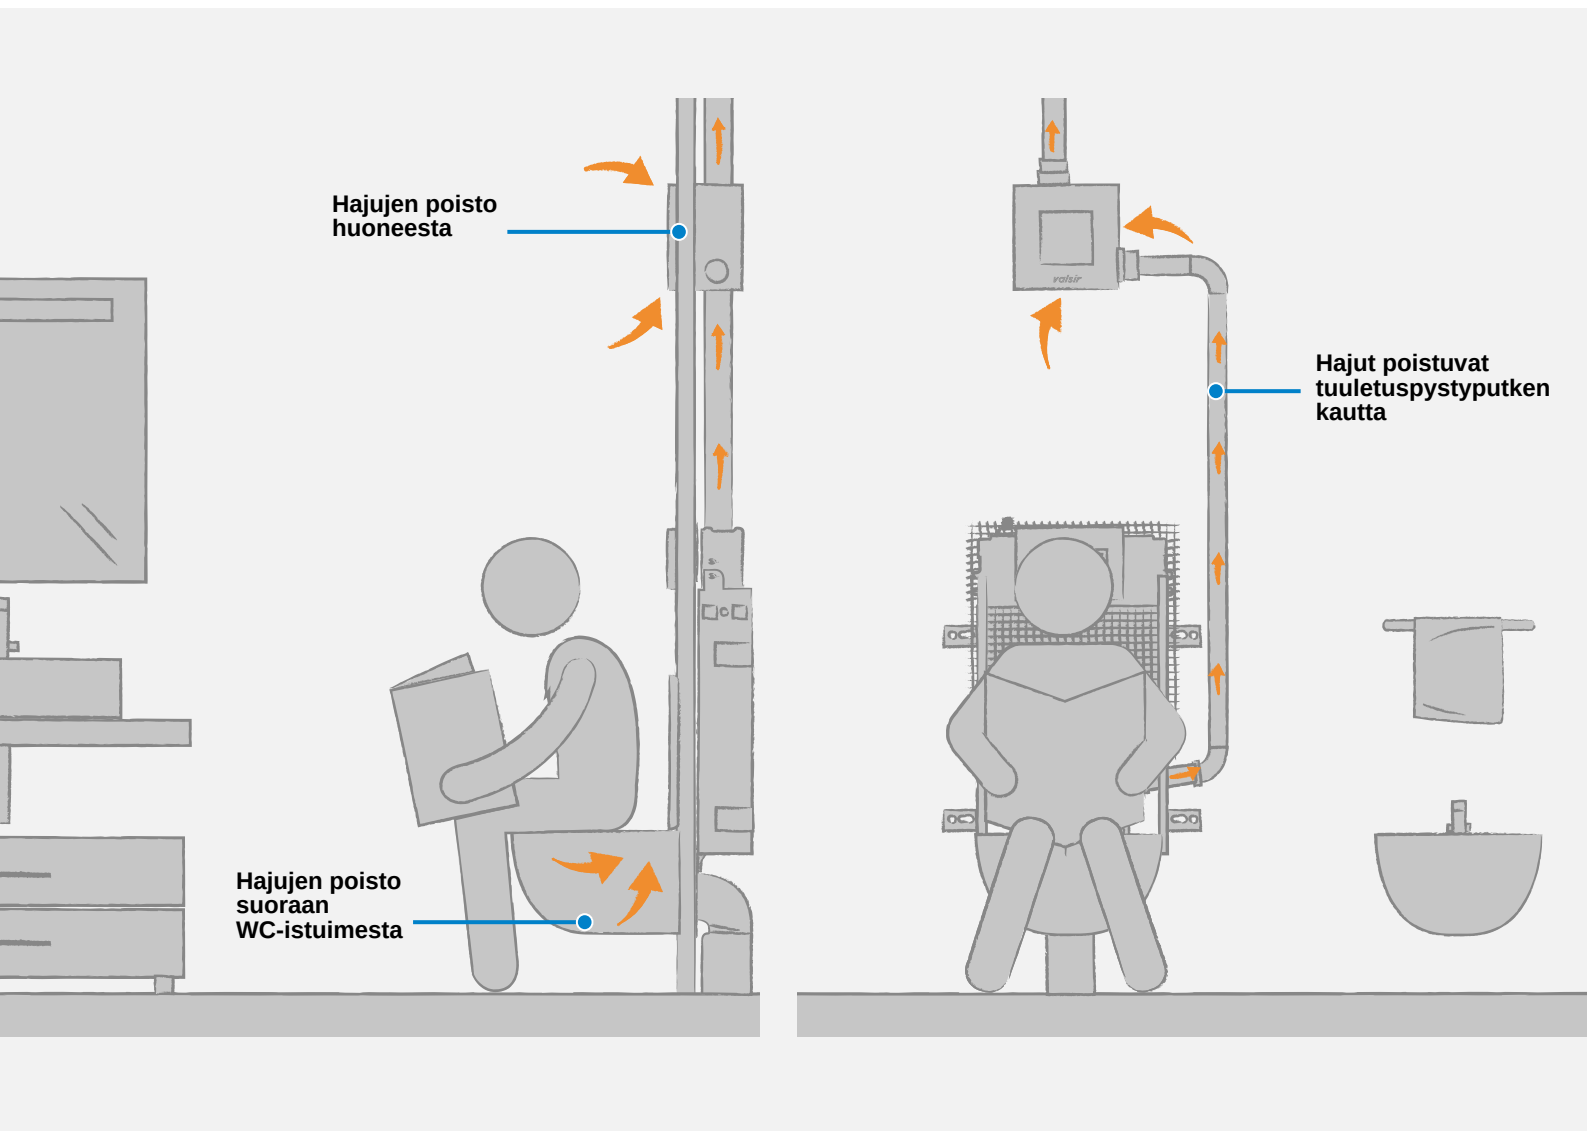

Höyrynpisto huoneesta

Samalla Ariapur poistaa höyryn järjestelmän etupoistolevyn kautta.

Näin vähennetään kylpyhuoneessa yleisesti esiintyvää homeen muodostumista.

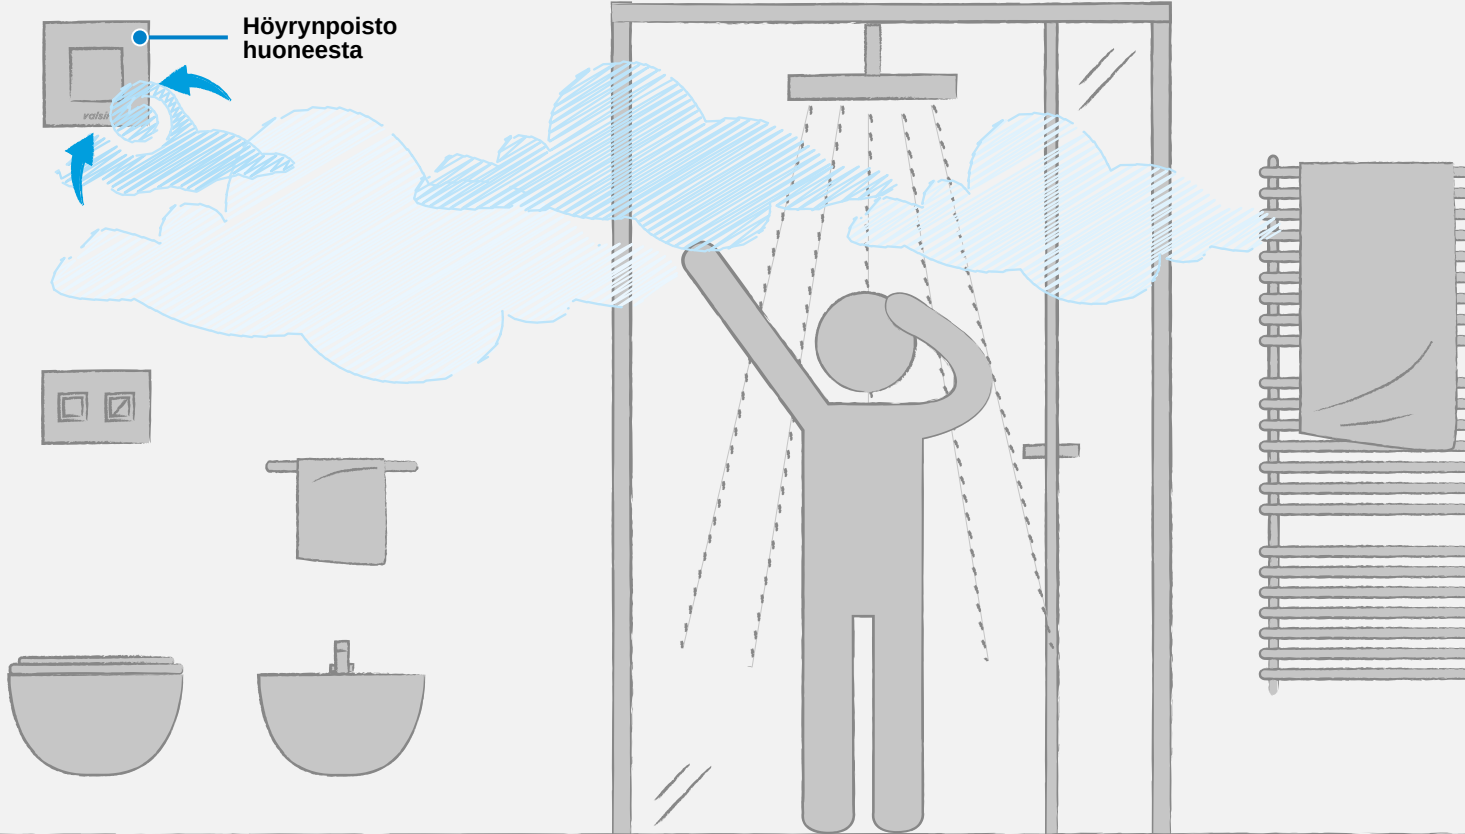



ARIAPURIN OSAT



Takaskuventtiili

Poistoaukkoon sijoitettu venttiili estää tuuletuspystyputken sisällä syntyvien hajujen takaisinvirtauksen.

Ariapur ei tarvitse omaa viemäriputkea, vaan se voidaan kytkeä suoraan viemärijärjestelmän tuuletuspystyputkeen.

Tämän takaiskuventtiilin ansiosta samaan putkiverkostoon voidaan kytkeä useampi Ariapur-yksikkö.



Joustava liitäntä

Säädettävä poistoputki mahdollistaa kaikenlaiset asennukset. Liitäntä voidaan sijoittaa vasemmalle tai oikealle, ja se on varustettu muhviiliitoksella.




Käynnistystapa

Ariapur voidaan käynnistää perinteisillä kytkimillä tai liiketunnistimilla.

Ariapurissa on ajastin, joka varmistaa määräysten mukaisen ilmanvaihdon.

Ariapur100Led-versiossa valo voidaan kytkeä myös erillisellä ohjauksella.

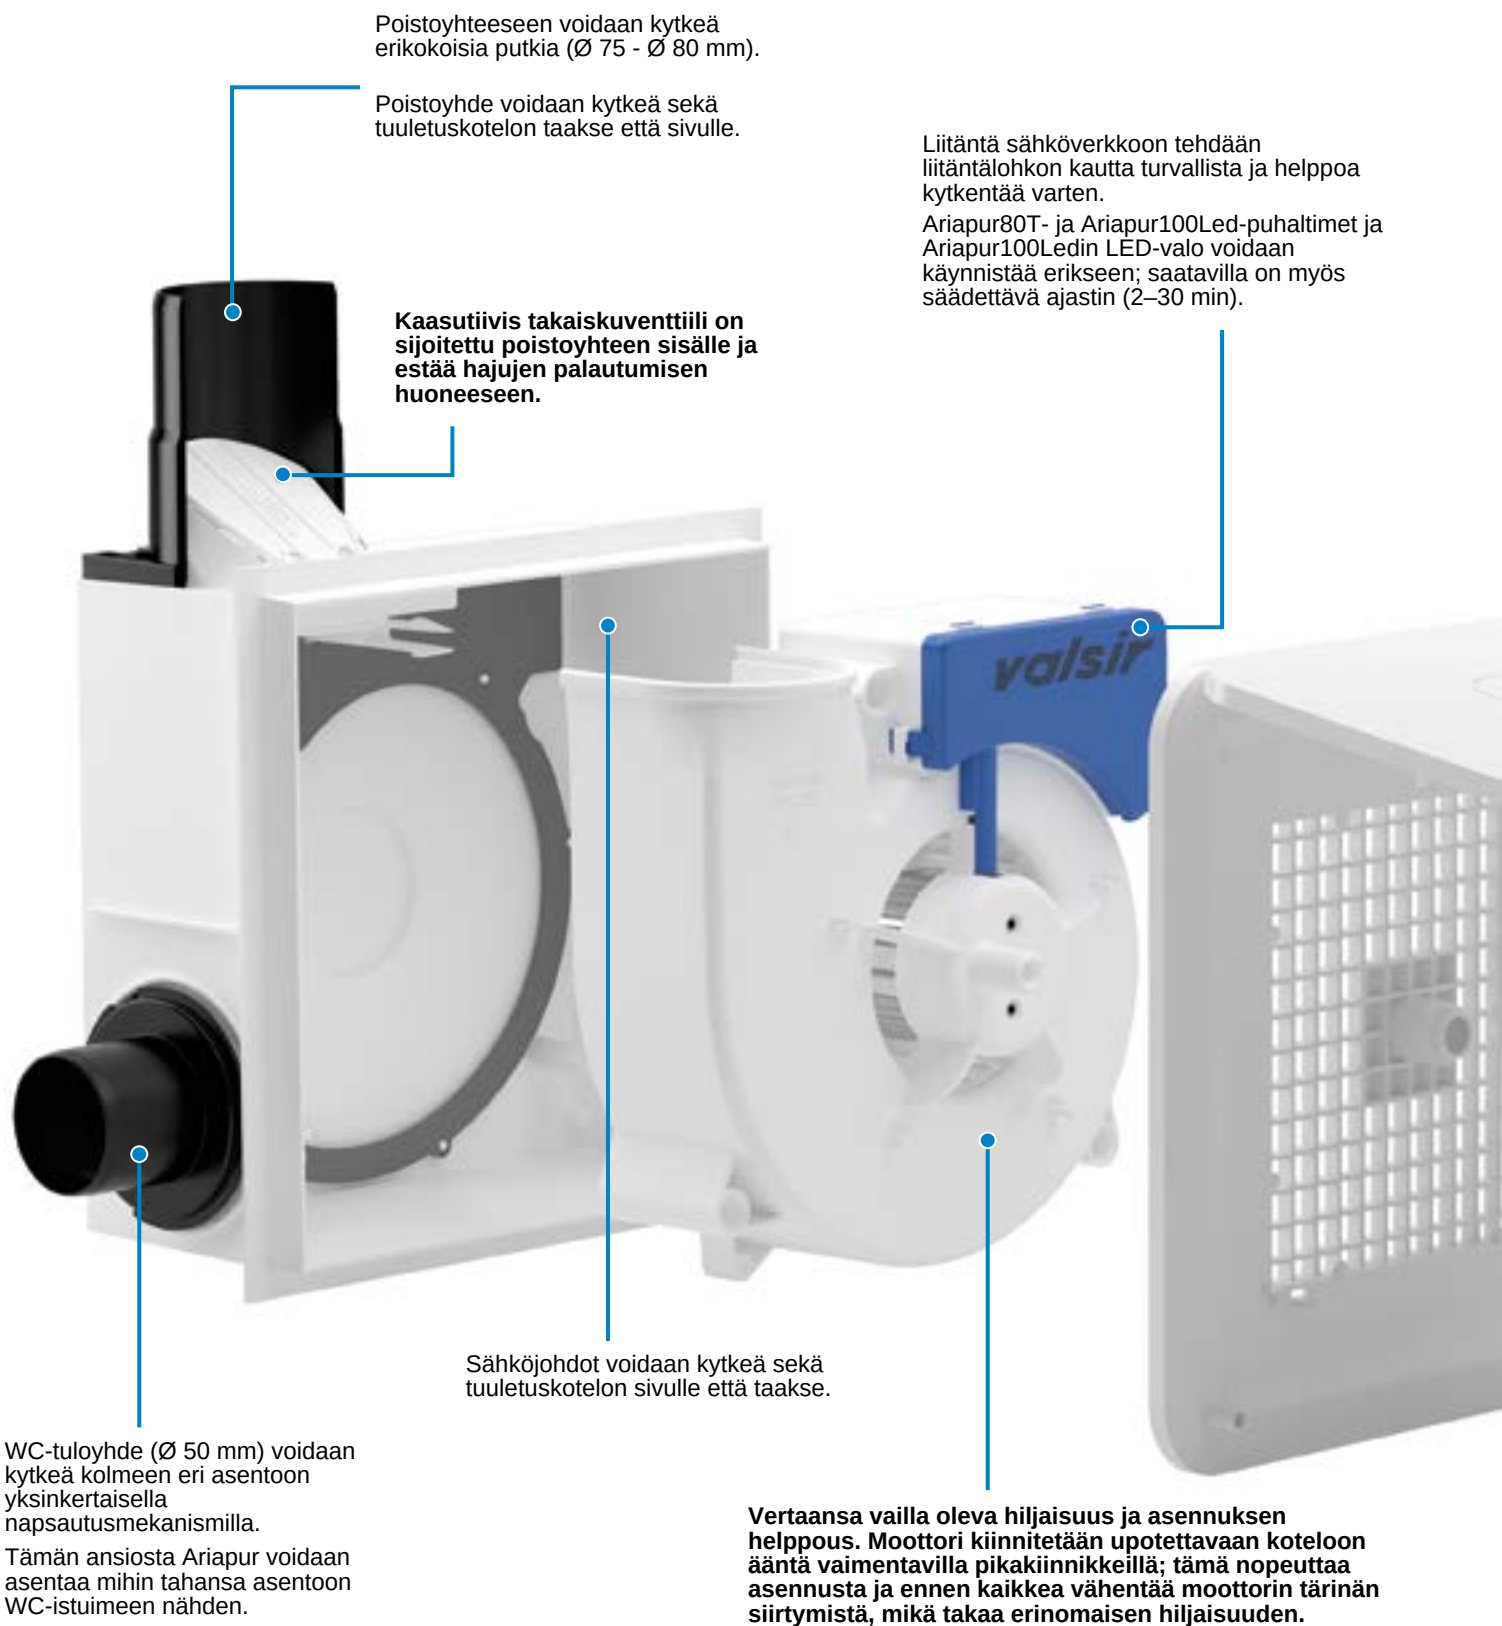

Poistoyhteeseen voidaan kytkeä erikokoisia putkia (Ø 75 - Ø 80 mm).

Poistoyhde voidaan kytkeä sekä tuuletuskotelon taakse että sivulle.

Kaasutiivis takaiskuventtiili on sijoitettu poistoyhteen sisälle ja estää hajujen palautumisen huoneeseen.

Liitäntä sähköverkkoon tehdään liitäntälohkon kautta turvallista ja helppoa kytkentää varten.

Ariapur80T- ja Ariapur100Led-puhaltimet ja Ariapur100Ledin LED-valo voidaan käynnistää erikseen; saatavilla on myös säädettävä ajastin (2–30 min).

WC-tuloyhde (Ø 50 mm) voidaan kytkeä kolmeen eri asentoon yksinkertaisella napsautusmekanismilla.

Tämän ansiosta Ariapur voidaan asentaa mihin tahansa asentoon WC-istuimeen nähden.

Sähköjohdot voidaan kytkeä sekä tuuletuskotelon sivulle että taakse.


Vertaansa vailla oleva hiljaisuus ja asennuksen helppous. Moottori kiinnitetään upotettavaan koteloon ääntä vaimentavilla pikakiinnikkeillä; tämä nopeuttaa asennusta ja ennen kaikkea vähentää moottorin tärinän siirtymistä, mikä takaa erinomaisen hiljaisuuden.

ARIAPUR-MALLIEN TEKNISET OMINAISUUDET

100 % räätälöitävissä. Peitelevy on valkoinen, mutta sen muovimateriaali voidaan maalata sopimaan mihin tahansa huoneeseen.



Helpotettu puhdistus. Peitelevyn taakse piilotettu suodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, mikä takaa jatkuvan suorituskyvyn.

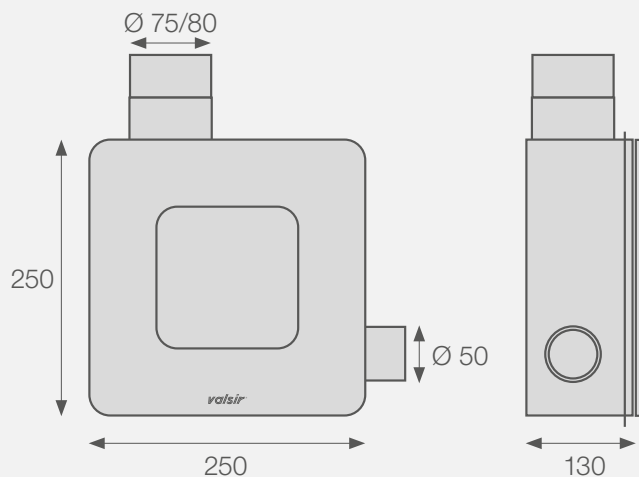

	ARIAPUR80 ARIAPUR80T		ARIAPUR100LED	
KAPASITEETTI m³/h	65	80	85	100
JÄNNITE V	220-240 V		220-240 V	
TAAJUUS Hz	50 Hz		50 Hz	
MAKSIMI PAINE Pa	171	184	150	178
TEHO W	22	29	12	20
ÄÄNITASO dB(A)	31	34	32	34
LED-TEHO W	-		12	
LED-VÄRI LÄMPÖTILA K	-		4000	
VALOVIRTA lm	-		960	



ASIAKASPALVELU

Tekninen tuki

Valsir tarjoaa kattavan tuen sekä suunnittelun aikana että työmaalla korkeatasoisen teknisen osastonsa ansiosta: kansainvälisen kokemuksen omaavat insinöörit kykenevät tarjoamaan ratkaisuja kaikkiin asennustarpeisiin.



Valsir Academy


Valsirilla on merkittävä koulutustila - Valsir Academy - joka on suunnattu asiakkaille, jakelijoille, asentajille ja suunnittelijoille. Se tarjoaa kattavat teoreettiset ja käytännölliset kurssit putki- ja lämmitysjärjestelmien käytöstä ja suunnittelusta. Kursseja järjestetään sekä koulutustiloissa että asiakkaan tiloissa.

VALSIR ON BIM-VALMIS


Valsir on omaksunut BIM-ajattelumallin – mallinnusproessin, joka parantaa rakennusten suunnittelua, rakentamista ja hallintaa sekä tukee alan siirtymistä rakennusten digitaaliseen mallinnukseen.

”BIM-lähtöinen” suunnittelu tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja: paremman tehokkuuden ja tuottavuuden, vähemmän virheitä, vähemmän seisokkeja, pienemmät kustannukset, paremman yhteentoimivuuden, tehokkaan tiedonjaon sekä projektin täsmällisemmän ja johdonmukaisemman ohjauksen.

Valsir on ottanut tämän järjestelmän täysipainoisesti käyttöön luomalla sarjan Revit-malleja ja -sovelluksia, jotka on suunniteltu nopeaa ja helppoa käyttöä varten.

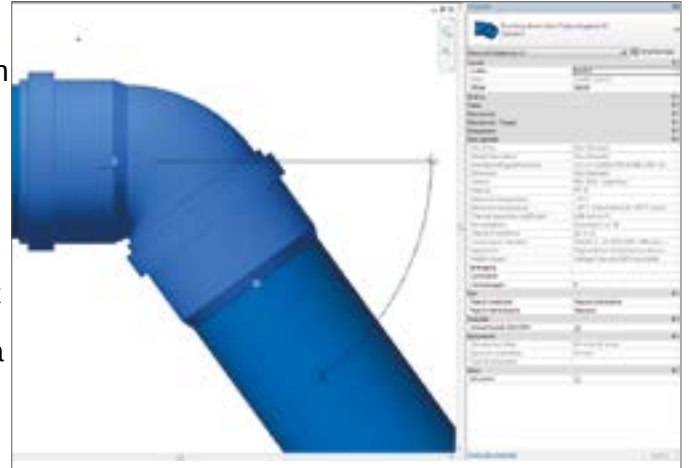

www.valsir.it/u/revit

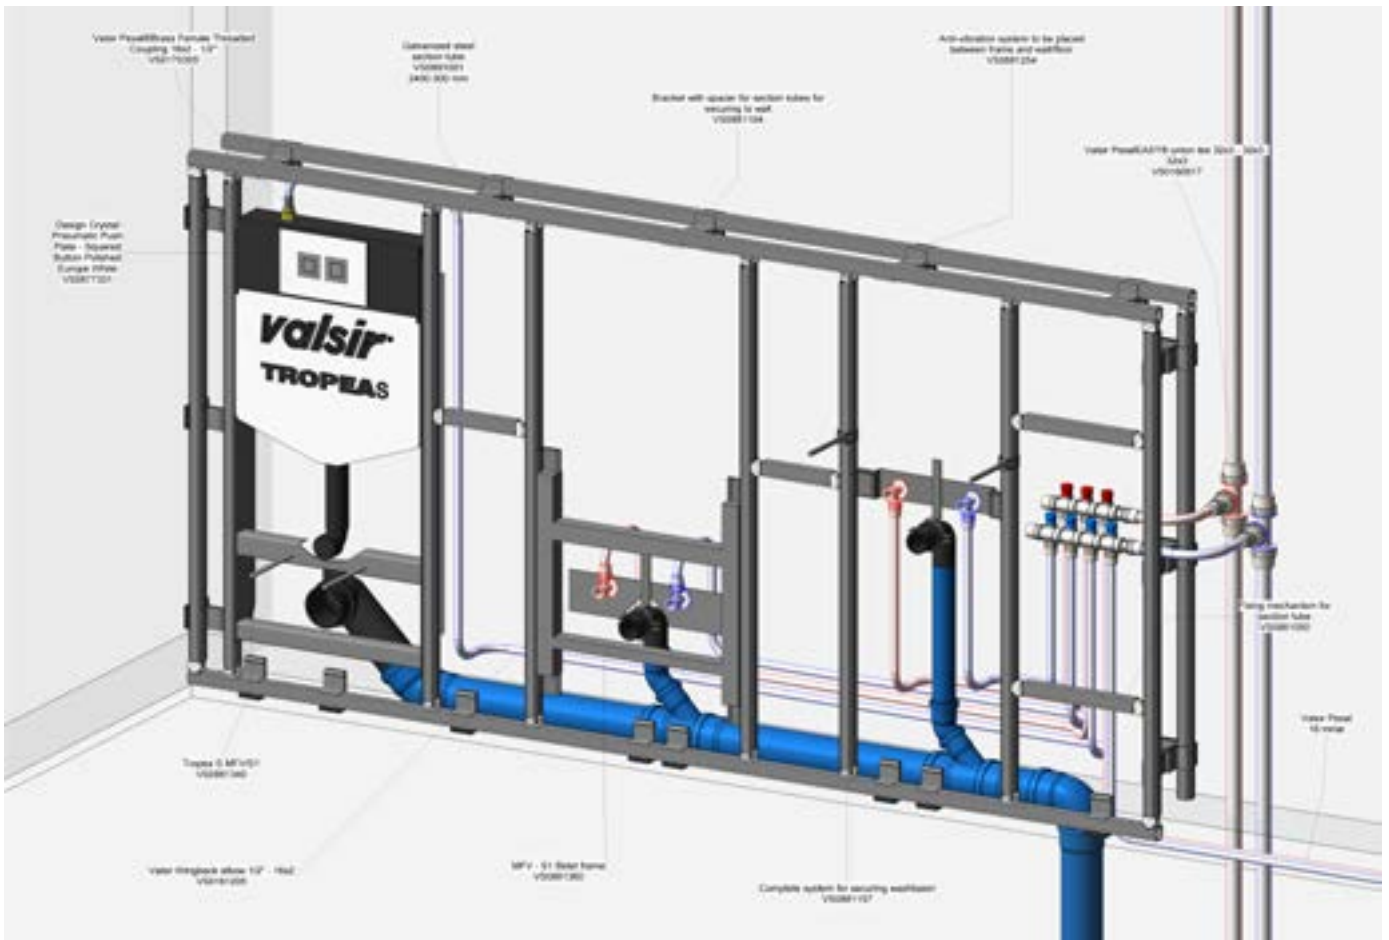

LAATU JA YMPÄRISTÖ

Laatu

Valsirin jatkuva sitoutuminen laadukkaiden tuotteiden valmistukseen näkyy yli 300 tuotehyväksynnässä, jotka on saatu ympäri maailmaa tiukimmilta sertifiointielimiltä (luku päivitetty 1.2.2023). Laadunhallintajärjestelmä (QMS) on sertifioitu standardin UNI EN ISO 9001:2015 mukaisesti ja energianhallintajärjestelmä (SGE) kansainvälisen standardin UNI EN ISO 50001:2018 mukaisesti.

Valsir S.p.A. on vahvistanut sitoutumistaan ympäristöön saamalla ISO 14001:2015 -sertifioinnin Vestonen tuotantolaitokselleen.

Vuodesta 2019 lähtien on rakennettu myös innovatiivinen ja moderni laitos, joka jo asennetun aurinkosähkövoimalan kanssa pystyy tuottamaan yli 30 % kaikkien Valsirin laitosten tarvitsemasta sähköstä. Kyseessä on metaanikaasulla toimiva trigeneraattori (kolmituotantolaitos), joka tuottaa sähköä, höyryä ja jäähdytysenergiaa.



Vastuullisuus

Tehokkaat prosessit ja luotettavat tuotteet eivät ole enää ainoita yrityksen toiminnan laatua arvioivia mittareita: yhtä tärkeää on yrityksen ja sen johdon kyky suunnitella ja toteuttaa ympäristön kannalta kestäviä tuotantoprosesseja.

Valsir on käynnistänyt yhteiskuntavastuuhankkeen (Corporate Social Responsibility) ja julkaissut vastuullisuusraporttinsa, joka kokoaa tietoja ja lukuja Valsirin päivittäisestä sitoutumisesta sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen.



Lataa

www.valsir.it/u/sostenibilita-en





VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT



KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄT



KAASUJÄRJESTELMÄT



HUUHTELUJÄRJESTELMÄT



KYLPYHUONEJÄRJESTELMÄT



VESILUKOT



LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT



SADEVESIJÄRJESTELMÄT



ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT



AKATEMIA



KUNNALLISTEKNIikka



PINTAVESIJÄRJESTELMÄT



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C106383

VALSIR S.p.A. - Società a Socio Unico
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Puh. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
sähköposti:
valsir@valsir.it
www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

L02-694/3 - Heinäkuu 2023

